

Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMȚ - SECȚIA NEUROLOGIE
 Obiectul: Confecționare și montare glasvand aluminiu și uși PVC
 Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	14,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 într-un canat	mp	4,2500		
				Material:		
				Transport:		
2.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	29,7500		
				Material:		
				Transport:		
2.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,2750		
				Material:		
				Transport:		
2.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,0625		
				Material:		
				Transport:		
3	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	7,4190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	7,4190		
				Material:		
				Transport:		
3.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	44,5140		
				Material:		
				Transport:		
3.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,8548		
				Material:		
				Transport:		
3.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,4838		
				Material:		
				Transport:		
4	CK22A#	Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe parapet, la construcții cu h ≤ 35 m	mp	7,9300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	6308017	Glasvand aluminiu sistem perla	mp	7,9300		
				Material:		
				Transport:		
5	CK21A-1#	Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf toc ≤ 7 mp, inclusiv armaturi și accesorii, montare în zid de orice fel, la construcții cu H > 35 m	mp	2,3100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	6308045	Usa din profile aluminiu tip gold 490	mp	2,3100		
				Material:		
				Transport:		
6	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepti până la 15 cm lățime	m	51,2400		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
7	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrulat	7,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RPCR07A %	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: manual	metru patrulat	7,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	2,8800		
				Material:		
				Transport:		
9	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet, la constructii cu h<= 35 m	mp	2,4100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,4100		
				Material:		
				Transport:		
10	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,0930		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU



Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMȚ - SECȚIA NEUROLOGIE
 Obiectul: Confecționare și montare glasvand aluminiu și uși PVC
 Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	14,1500		
2	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2500		
2.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat	mp	4,2500		
2.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	29,7500		
2.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,2750		
2.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,0625		
3	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	7,4190		
3.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	7,4190		
3.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	44,5140		
3.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,8548		
3.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,4838		
4	CK22A#	Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	7,9300		
4.1	6308017	Glasvand aluminiu sistem perla	mp	7,9300		
5	CK21A-1#	Usi profiluri aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m	mp	2,3100		
5.1	6308045	Usa din profile aluminiu tip gold 490	mp	2,3100		
6	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drisăcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepti până la 15 cm lățime	m	51,2400		
7	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrat	7,2000		
8	RPCR07A %	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: manual	metru patrat	7,2000		
8.1	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	2,8800		
9	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	2,4100		
9.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,4100		
10	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,5400		
11	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,5400		
12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,0930		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe						
Total General fara TVA						
TVA (20%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
 PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU



Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiției

„ Confecționare și montare glasvand aluminiu și uși PVC” .

Amplasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investiției

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, jud. Neamț

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o instituție de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor și organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de confecționare și montare glasvand din profil aluminiu și uși profil PVC la Secția Neurologie.

Se propune executarea următoarele lucrări:

- demontarea ușilor din lemn existente;
- confecționare și montare uși din profil PVC. La alcătuirea tâmplăriei se va ține seama că o ușă de aprox. 2,55 mp. face legătura cu exteriorul și se va folosi panel și un ochi de geam mat. Cealaltă ușă din profil PVC de 1,7 mp va fi de interior numai cu panel
- confecționare și montare glasvand din profil aluminiu. Ușa din cadrul glasvandului va fi de tip culisant fără prag, cu panel la jumătatea inferioară și geam mat la jumătatea superioară. La fel se va proceda cu panourile fixe de glasvand.
- reparații în jurul tocurilor, inclusiv glet și vopsitorie.

Toate lucrările propuse la construcția existentă nu constituie intervenții structurale și nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranța și rezistența în timp a clădirii respectându-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afișat.

MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru reparații la clădiri ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:
- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securității și sănătății în muncă
 - **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006
 - **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
 - **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 - **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
 - **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
 - **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,
Ing. Nedelcu Constantin

Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMȚ - SECȚIA OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE
 Obiectul: Confecționare și montare glasvand PVC
 Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	3,9900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	3,9900		
				Material:		
				Transport:		
1.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	23,9400		
				Material:		
				Transport:		
1.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	0,9975		
				Material:		
				Transport:		
1.4	20012680	Silicon de etansare	l	0,7980		
				Material:		
				Transport:		
2	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet, la constructii cu h<= 35 m	mp	2,3700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,3700		
				Material:		
				Transport:		
3	RpEA09E % Asimilat	Montarea elementelor de protecție pereți cu mână curentă (cuprinde modificarea protecției pereților cu mână curentă în dreptul glasvandului)	m	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	Asimilat	Bare protecție	m	2,2180		
				Material:		
				Transport:		
3.2	Asimilat	Profil cap terminație	buc	1,2840		
				Material:		
				Transport:		
4	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,2700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,5465		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					

Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (20%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						


SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU



Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

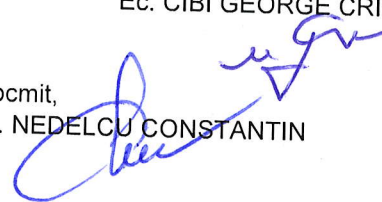

Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMȚ - SECȚIA OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE
 Obiectul: Confecționare și montare glasvand PVC
 Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	3,9900		
1.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	3,9900		
1.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	23,9400		
1.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	0,9975		
1.4	20012680	Silicon de etansare	l	0,7980		
2	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet, la constructii cu h<= 35 m	mp	2,3700		
2.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,3700		
3	RpEA09E % Asimilat	Montarea elementelor de protecție pereți cu mână curentă (cuprinde modificarea protecției pereților cu mână curentă în dreptul glasvandului)	m	2,0000		
3.1	Asimilat	Bare protecție	m	2,2180		
3.2	Asimilat	Profil cap terminație	buc	1,2840		
4	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,2700		
5	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,5465		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
 PIATRA NEAMȚ

Manager
 NEGELSCI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
 Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
 Ing. NEDELICU CONSTANTIN

MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiției

„ Confecționare și montare glasvand profil PVC” .

Amplasamentul

Spitalul nou - etaj V

Titularul investiției

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, jud. Neamț

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o instituție de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor și organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa și monta un glasvand din profil PVC Secția de Obstetrică și ginecologie.

Se propune executarea următoarele lucrări:

- secționarea și demontarea unei porțiuni din protecția pereților cu mână curentă în zona unde va fi montat glasvandul și refacerea protecției ;

- confecționare și montare glasvand și uși din profil PVC. Glasvandul va avea 2,37 mp, la partea inferioară va fi cu panel culoare albă iar la partea superioară cu geam mat. Ușile vor fi mobile cu două canaturi, inegale ca lățime, cu panel la partea inferioară și geam mat la partea superioară, cu suprafața de 3,99 mp. Dimensiunile ușilor, panelurilor și a geamurilor mate se vor stabili la momentul când ofertantul câștigător va lua măsurile glasvandului.

Toate lucrările propuse la construcția existentă nu constituie intervenții structurale și nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranța și rezistența în timp a clădirii respectându-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afișat.

MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru reparații la clădiri ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:
- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securității și sănătății în muncă
 - **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006
 - **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
 - **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 - **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
 - **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
 - **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,
Ing. Nedelcu Constantin

